Hi-Fi COMPONENT
HDD/BLU-RAY DISC RECORDER

型名 **RY-MA1**

ネットサービスを楽しもう!!

本機をインターネットにつなぐと、MELINK やアクトビラ（acTVila）を楽しむことができます。

MELINK とは？

インターネットを利用して、サイマル（同時）配信されたラジオ番組を聞いたり、付加情報などを楽しめる新しいサービスです。

『 MELINK でできること 』

- ラジオ局からの電波の受信状態が悪くても、インターネットによりクリアな音声で視聴できます。
  ※MELINK を視聴できるのは、MELINK 対応サービスのみです。
- サイマル配信されたラジオ番組を楽しめます。
  番組によっては、今かかっている曲の付加情報や付加画像が楽しめます。
- MELINK 専用のチャンネルが楽しめます。
- MELINK についての詳細は、MELINK 公式サイトをご覧ください。 http://www.melink.jp/

『 通常のラジオと MELINK の違い 』

ノイズのないクリアな音声でラジオが聞けます

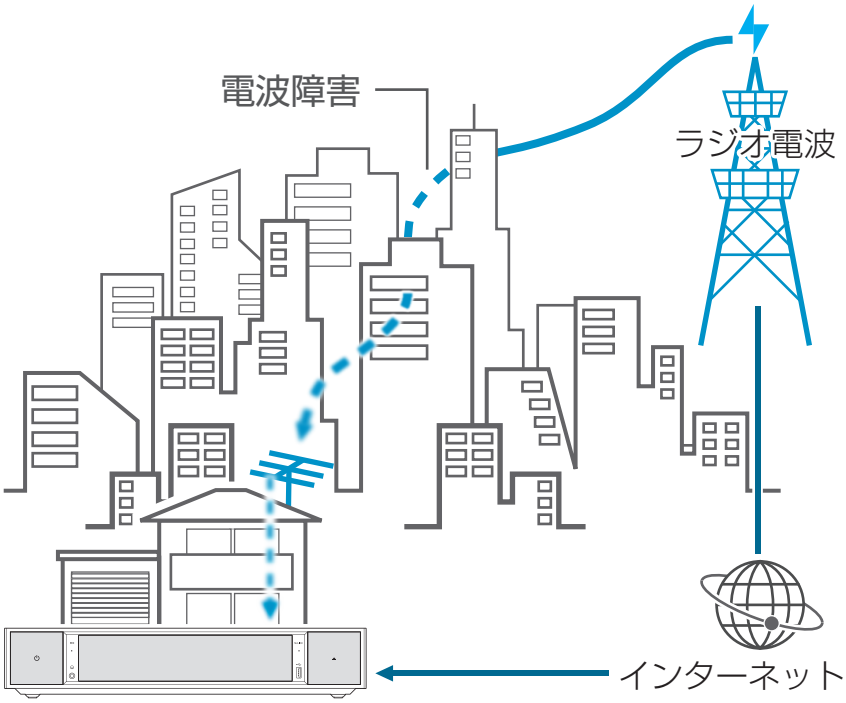

音声以外にも、さまざまな付加情報が楽しめます

- 番組情報
- 楽曲情報

など
（サービスによって異なります）

※サイマル配信とは、1 つの放送局が同じ内容の番組をラジオやインターネットなどの異なる伝送形式を使って、同時に配信することです。

アクトビラとは？

インターネットを利用して、映画やドラマなどの映像や生活に役立つ情報を楽しめるサービスです。

『アクトビラでできること』

- 「アクトビラビデオ」、または「アクトビラビデオ・フル」のコンテンツページから映画などの映像を視聴できます。
- 「アクトビラベーシック」のコンテンツページから天気やニュースなどの生活に役立つ情報を楽しめます。
- アクトビラは入会手続きなどの必要はありません。インターネットにつなぐだけでご利用できます。
- アクトビラについての詳細は、アクトビラの公式サイトをご覧ください。 http://actvila.jp

ネットサービスを楽しむために準備しよう！

Step1 機器を接続する

お使いになりたいネットサービスに合わせて、「○」の項目を確認してください。

MELINK	アクトビラ		
○	−	テレビアンテナをつなぐ	取扱説明書 P.25
○	−	ラジオアンテナをつなぐ	取扱説明書 P.28
○	○	テレビとつなぐ	取扱説明書 P.30
○	○	インターネットとつなぐ	取扱説明書 P.35

Step2 機器の設定をする

お使いになりたいネットサービスに合わせて、「○」の項目を確認してください。

MELINK	アクトビラ		
○	−	地域設定をする	取扱説明書 P.40
○	−	地上デジタル放送のチャンネル設定をする	取扱説明書 P.41
○	○	ネットワーク設定をする	取扱説明書 P.47

MELINK を利用する場合は、「Step 3 MELINK の設定をする」(3 ページ) に進んでください。
アクトビラのみ利用する場合は、以上で設定は終わりです。
アクトビラの使いかたを確認するには、「アクトビラを使ってみよう」（6 ページ）をご覧ください。

Step3 MELINK の設定をする

初めてお使いになる場合は、以下の手順で MELINK の初期設定をします。

1 ［設定］を押す

- 設定メニュー画面が表示されます。

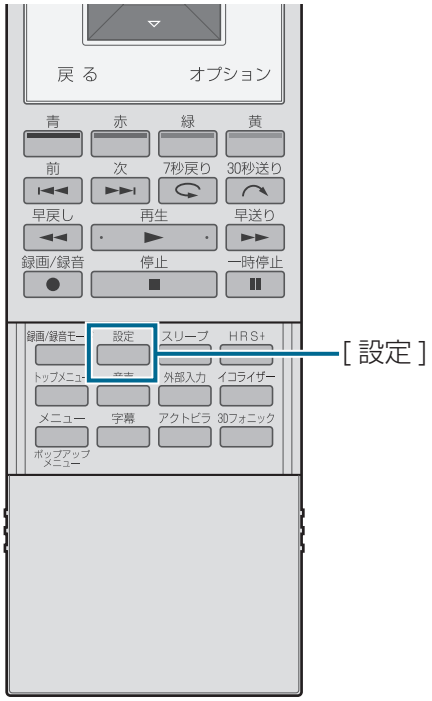

2 "MELINK 設定 " を選び、［決定］を押す

- MELINK の初期設定画面が表示されます。

3 "MELINK についての内容確認 " を読んで内容を確認したら、" 同意する " を選んで［決定］を押す

- 内容を確認するには、［△］［▽］を押してスクロールしてください。
  最後まで内容を確認すると、" 同意する " を選べます。
- メインユーザー情報の設定画面が表示されます。
- " 同意しない " を選んだ場合は、MELINK の設定中止画面が表示されます。
  " 終了する " を選んで［決定］を押すと、設定を終了します。

4 メインユーザー情報を設定する

- 性別：男性または女性を選びます。
- 誕生年（西暦）：生まれた年を西暦で選びます。

5 " 設定する " を選び、［決定］を押す

- これで MELINK の初期設定は終わりです。

MELINK の設定を変更するには

設定メニューの "MELINK 設定 "（Step3 の手順 2）を表示すると、MELINK の設定を確認したり、変更したりできます。

ユーザー情報 / 一覧	メインユーザーの情報を変更したり、追加のユーザー情報を 3 人分まで登録できます。
MELINK 優先	詳しくは、「MELINK の優先について」（5 ページ）をご覧ください。
MELINK 接続テスト	MELINK の接続テストを行います。
MELINK についての内容確認	MELINK についての内容を表示します。

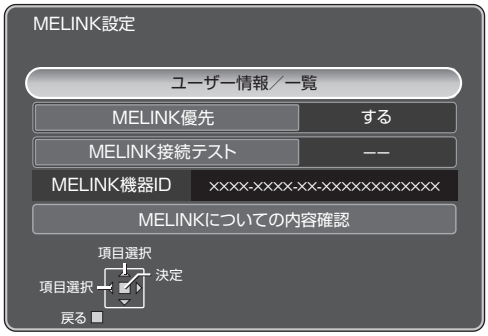

ユーザー情報の設定について、詳しくは MELINK 公式サイトをご覧ください。

MELINK を使ってみよう

MELINK を視聴するには、MELINK のポータル画面からラジオ局やコンテンツを選びます。

『 MELINK の使いかた 』

1 [MELINK] を押す

- MELINK のポータル画面が表示されます。
  （A スタートメニュー、または V スタートメニューを表示して、"MELINK" を選んでも表示できます。）

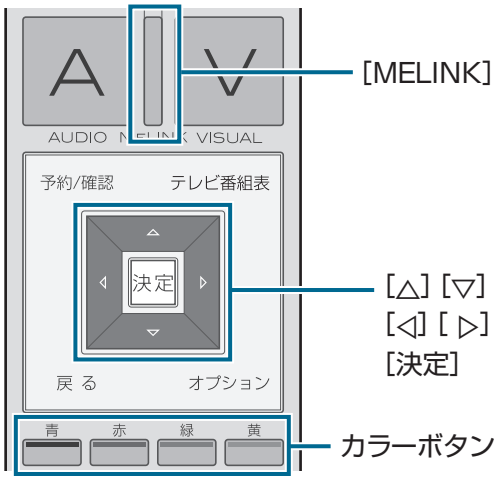

2 [△] [▽] [◁] [▷] で視聴したいラジオ局を選び、[決定] を押す

- MELINK 受信画面が表示されます。
  （ラジオ受信設定（取扱説明書 P.44）が行われていれば、数字ボタンでも MELINK に対応しているラジオ局を選べます。）
- 操作ガイドにカラーボタンの操作内容が表示されたときは、対応した色のカラーボタンが使えます。

- MELINK のポータル画面に戻るには、[MELINK] を押します。
- MELINK を終了するには、[地デジ] [BS] [CS]、または電源ボタンを押します。

※1 つ前の画面に戻るには、画面上の " 戻る " を選びます。（リモコンの [戻る] は使えません。）

ポータル画面とは？

MELINK の入口画面です。
ここからラジオ局や MELINK 専用チャンネルを選ぶことにより受信します。
（ポータル画面には MELINK が受信できるラジオ局が表示されます）
※ポータル画面の表示内容は、変更する場合があります。

MELINK 受信画面とは？

インターネットで配信されたサービスの視聴画面です。
電波受信と違い、インターネットでデジタル伝送された信号なので、受信感度によらずクリアな音声が楽しめます。
音声、静止画像、動画、情報、サービスへのリンクなどが組み合わさった番組視聴が可能です。
※表示する内容は、サービスによって異なる場合があります。

MELINK の優先について

MELINK 設定の "MELINK 優先 " で、MELINK を優先して視聴するか設定できます。

MELINK に対応の番組の場合

- "MELINK 優先 " を " 入 " に設定しているときは、MELINK を受信します。
- "MELINK 優先 " を " 切 " に設定しているときは、アナログラジオを受信します。

MELINK に非対応の番組の場合

- "MELINK 優先 " の設定に関わらず、アナログラジオを受信します。

録音や SD カード /USB メモリーへの転送について

- 本機で MELINK が録音できます。映像は録画できません。
- 番組の内容によっては、コピー制限されている場合があります。
  コピー制限の内容によっては、録音または転送ができません。

録音方法について詳しくは、取扱説明書 P.57「ラジオ放送や外部機器の音声を録音する」をご覧ください。

MELINK を使っていて困ったときは

MELINK の使用中に困ったときは、以下の内容を確認してみましょう。

こんなときは	ここを確認してください
MELINK が視聴できない	• 有線ネットワークは正しく設定されていますか？ LAN ケーブルやルーターの設定を確認してください。 • 無線ネットワークは正しく設定されていますか？ 本機の無線ネットワーク設定およびルーターの設定を確認してください。 • 本体の MELINK 設定を確認してください。
MELINK が録音できない	• コピー制限されている番組は、録音ができません。
MELINK が録画できない	• 本機では MELINK の録画ができません。録音のみ可能です。
MELINK をもう一度聞きたい	• MELINK では、番組を再配信しておりません。 聞き直したい場合は、本機で録音してお楽しみください。
MELINK で音声が途切れる	• 回線速度が著しく低下している場合は、映像が止まったり、音声が途切れる事があります。十分な回線速度を確保してください。

アクトビラを使ってみよう

アクトビラを視聴するには、アクトビラのポータル画面から映像コンテンツや情報サービスを選びます。

『 アクトビラの使いかた 』

1 ［アクトビラ］を押す

- アクトビラのポータル画面が表示されます。

2 ［△］［▽］［◁］［▷］で視聴したい項目を選び、［決定］を押す

- アクトビラのポータル画面に戻るには、［アクトビラ］を押します。
- アクトビラを終了するには、［地デジ］［BS］［CS］、または電源ボタンを押します。

※1 つ前の画面に戻るには、画面上の " 戻る " を選びます。（リモコンの [戻る] は使えません。）

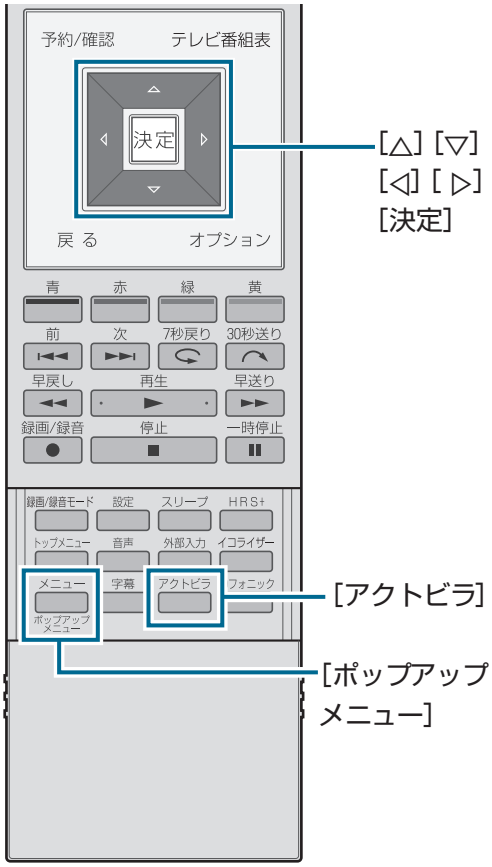

ネット操作パネルを表示する

ホームページ表示中に［オプション］を押すと、ネット操作パネルが表示され、画面操作ができます。

1	戻る	1 つ前のページに戻ります。
2	進む	1 つ先のページに進みます。
3	中止	ページの読み込みを中止します。
4	更新	表示中のページを再読み込みします。
5	ホーム	ポータル画面に移動します。
6	お好みページ	お好みページ（ブックマーク）に登録したお気に入りのページを選べます。 登録ページを選び、［決定］を押すとお気に入りのページに移動します。

お好みページ（ブックマーク機能）を使うには

お気に入りのホームページを「お好みページ」に登録すると、あとからそのページを見るのに便利です。

お気に入りのページを登録する

1 登録したいホームページを表示中に［ポップアップメニュー］を押す
- ネット操作パネルが表示されます。

2 " お好みページ " を選び、［決定］を押す

3 カラーボタンの［青］を押す

4 メインユーザー情報を設定する
- 表示しているページが「お好みページ」に登録されます。
- 「お好みページ」の登録は、最大 20 件までです。

ページ登録を削除する

1 ホームページを表示中に［ポップアップメニュー］を押す
- ネット操作パネルが表示されます。

2 " お好みページ " を選び、［決定］を押す

3 削除したいページ登録を選び、カラーボタンの［黄］を押す

4 " はい " を選び、［決定］を押す
- 選んだページ登録が「お好みページ」から削除されます。

ご注意

- アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄する場合は、登録時の規約に従って必ず登録情報を消去してください。
- クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分にご注意ください。
- ソフトウェア更新のお知らせが画面上に表示された場合は、ソフトウェアを更新してください。更新を行わない場合、アクトビラをご利用できなくなります。

アクトビラを使っていて困ったときは

アクトビラの使用中に困ったときは、以下の内容を確認してみましょう。

こんなときは	ここを確認してください
アクトビラのコンテンツを視聴できない	• 有料のコンテンツではありませんか？ アクトビラのコンテンツは有料のものと無料のものがあります。有料コンテンツは決済方法を設定してないと視聴できません。 • コンテンツが視聴年齢制限されていませんか？ ペアレンタルロックを使用すると、コンテンツによっては年齢制限により視聴できないことがあります。
アクトビラの録画方法が分からない	• アクトビラの映像は録画できません。
アクトビラの視聴が途切れる	• 回線速度が著しく低下している場合は、音声が途切れる事があります。十分な回線速度を確保してください。

ネットサービスを使用するときのご注意

個人情報の取り扱いについて

- 本機を廃棄や譲渡するときは、本機内のハードディスクに記録されている個人情報などのデータを消去することを強くおすすめします。消去をしないまま廃棄や譲渡を行うと、記録されている個人情報が第三者に知られてしまう可能性があります。
  個人情報を消去するには、設定メニューの " 放送受信設定 " ＞ " 放送受信設定リセット " ＞ " 個人情報リセット " でリセットしてください。
- 本機に記録されている個人情報などのデータは次の内容です。
  - ネットワーク設定の IP アドレスなど
  - お客様が登録された地域情報、性別情報、生年情報など
  - ご使用中に受信した情報メールや番組購入履歴など
  - 放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報やデータ放送のポイントなど
  - アクトビラのサービスに機器を登録した際に発行される機器登録（識別）情報
- アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄する場合は、登録時の規約に従って必ず登録情報を消去してください。

MELINK について

- MELINK は、お住まいの地域によって受信できるサービスが異なります。
- サービスの内容や画面は、予告なく変更することがあります。
- 共聴アンテナ端子に本機の FM 端子を接続し、ケーブルテレビからラジオを受信した場合、正常に MELINK が視聴できない場合があります。
- サウンド設定のナイトモードは使用できません。
- MELINK 視聴時に録画モード DR 以外のテレビ録画予約やラジオの録音予約が始まると、画面がテレビ視聴に強制的に切り替わります。
- 録画モード DR 以外のテレビ録画やラジオの録音中は MELINK の視聴ができません。
- MELINK 視聴時に [設定] を押すと、強制的にテレビ視聴に切り換わります。

ブロードバンド環境について

本機をインターネットにつなぐにはブロードバンド環境が必要です。

ブロードバンド環境をお持ちの場合

- 回線の種類や回線業者、プロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。
- ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSL モデムなどの設定はできません。
- お使いのモデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧になり、パソコンなどで設定してください。
- 接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダーや回線業者、およびケーブル会社にご相談ください。

ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- プロバイダーおよび回線業者と別途ご契約 (有料) する必要があります。

詳しくは、プロバイダーまたは回線業者にご相談ください。

登録商標と商標について

- マーク、acTVila および「acTVila」、「アクトビラ」は、（株）アクトビラの商標または登録商標です。
- 「MELINK」は、JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。

© 2011 JVC KENWOOD Holdings, Inc.
LVT2228-001A
1110KMMSANQSS